


Instruktionen zum Thema Besteigen einer Leiter – mit dynamischer Fußpunktsicherung

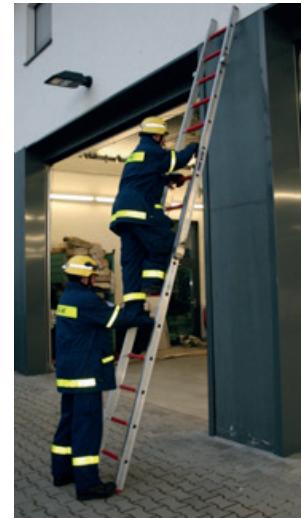

Folgen Sie den Instruktionsschritten zur Bearbeitung der Aufgabe:

1	Leiter aufstellen Die Leiter wird über Holm oder Sprosse aufgerichtet (siehe Instruktionen).
2	Anstellwinkel (65°- 75°) prüfen und ggf. korrigieren
3	Dynamische Fußpunktsicherung Eine Einsatzkraft sichert die Leiter am Fußende durch Auflegen der Füße auf beiden Holmen.
4	Leiter besteigen Leiter im Passgang oder Kreuzgang besteigen und dabei an den Sprossen festhalten.

Materialliste

Ausstattung	Menge
Steckleiterteil A oder Steckleiterteil B + Z-Teil	1
Steckleiterteil B	1